

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera



Климатик за всички сезони

Функции:



Отопление





Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:




- До A+++ при охлаждане и отопление, дори и в мулти комбинации*
- Нова функция Comfort +
- Разширен работен диапазон: Perfera издържа на тежки метеорологични условия в работен диапазон от -20°C до 50°C
- Ускорено загряване: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

* Важи за определени комбинации с 3MXM52A9

BLUEvolution



Perfera FTXM

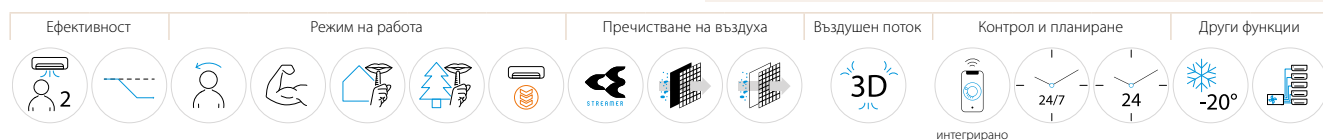

Ефективност				FTXM + RXM	20A + 20A	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A8	60A + 60A	71A + 71A	
Цена на система с вкл. ДДС				лв / EUR	2613/1336.01	2793/1428.04	3117/1593.70	3999/2044.66	4680/2392.85	5094/2604.52	6585/3366.86	
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR	320 / 163.60	320 / 163.60	320 / 163.60	320 / 163.60	365 / 186.62	365 / 186.62	420 / 214.74	
Цена с монтаж с вкл. ДДС				лв / EUR	2933/1499.62	3113/1591.64	3437/1757.30	4319/2208.26	5045/2579.47	5459/2791.14	7005/3581.60	
BTU / прибр. площ / обем					8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³	20/50 m²/138 m³	24/60 m²/165 m³	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34		
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57		
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++		A++			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER			9,47		9,25	8,11	7,55	6,90	6,20		
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	74	92	132	181	224	304	401		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++			A++		A+			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20		
	SCOP/A			5,20		5,00	4,76	4,30	4,10			
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117		
Вътрешно тяло				FTXM	20A	25A	35A	42A	50A	60A	71A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	298x804x252						299x998x292	
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Въздушен филтър с Ionpure							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47		
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46	
Външно тяло				RXM	20A	25A9	35A9	42A	50A8	60A	71A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	610x923x367						734x954x401	
Тегло	Тяло			kg	36			40	40	49	55	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		47	48		48		47	
	Отопление	Ном.	dBA	47		49		49		49	48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~-50°C					-10~-46°C		
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-20~-24°C					-15~-24°C		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64				R-32/675/1,10/0,74	R-32/675/1,15/0,776		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20			30		30		
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	15			20		20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/10	1~/13			1~/16	1~/16	1~/20	

